




Considerando que todas as vibrações se transmitem à estrutura dos edifícios, importa não descurar este fator

O Aglomerado Negro de Cortiça Expandida, do tipo térmico, constitui um material indicado para as suas juntas de dilatação, visto que dada

a sua elasticidade pode acompanhar perfeitamente as dilatações e contrações dos elementos estruturais, permitindo ser aplicado

na construção sem o perigo de se verificarem assentamentos, pois as cargas normais são da ordem do 300Kg/m²

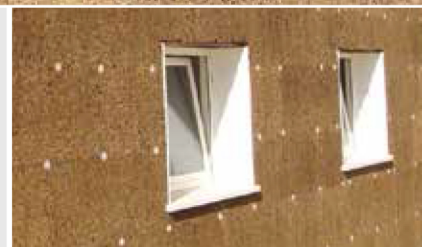

Juntas de Dilatação



Junta de dilatação contínua



Junta de dilatação descontínua

Benefícios

Elevada eficácia no isolamento da transmissão de vibrações, suporta cargas pesadas e é resistente a óleos, água e ácidos

Durabilidade ilimitada é de fácil transporte e instalação

Pelo fato de não peder no tempo as suas características, considera-se ideal para este tipo de aplicações